
RICHARTZ® WORK pro 11

Platzierung auf Produkt (Maßstab 1:1)
Placement on product (scale 1:1)

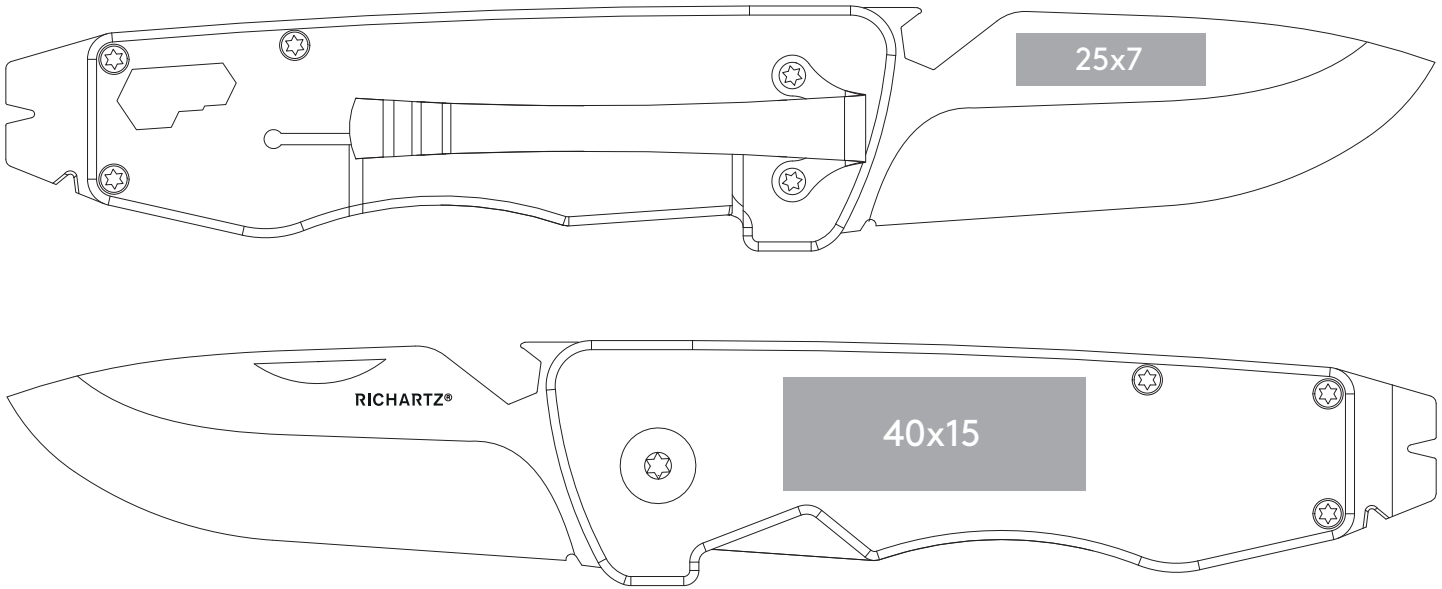

Logo für Gravur
Logo for engraving

Datum/ date

Lasergravur, Größe/ Laser engraving, size

Empfohlene Mindestgrößen/ recommended minimum sizes

Typo positiv:	4 pt.	Linienstärke positiv:	0,2 pt.
Type positive:	4 pt.	Lineweight positive:	0,2 pt.
Typo negativ:	5 pt.	Linienstärke negativ:	0,5 pt.
Type negative:	5 pt.	Lineweight negative:	0,5 pt.

Beim Ausdrucken können Verzerrungen entstehen. Der Korrekturabzug bezieht sich nur auf Stand, Layout und Größe der Bearbeitung im Verhältnis zum Artikel.

Distortion may occur when printing. The correction decution only relates the status, layout and size of the processing in relation to the article.

Auszeichnungen für RICHARTZ®/ awards for RICHARTZ®

©RICHARTZ® GmbH 2025 - Alle abgebildeten Produktentwürfe sind konzeptionelle Designs der RICHARTZ® GmbH und somit urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendung durch Dritte wird geahndet. Technische Verbesserungen vorbehalten.
©RICHARTZ® GmbH 2025 - All product designs shows are conceptual designs by RICHARTZ® and are therefore protected by copyright. Use by third parties will be punished. Subject to technical improvements.